



Passages piétonniers, plateformes et escaliers à trafic modéré. Solution économique et légère.


1-3/16" c. à c.
Vue de dessus
4" c. à c.



Vue de bout




Nez de marche (coupe)



Barre porteuse	1" x 3/16"	Finition	Galvanisé à chaud ou brut d'usine
Espacement barres porteuses	1-3/16" centre à centre	Largeurs disponibles	9-3/4" à 12-1/16"
Espacement barres croisées	4" centre à centre	Longueur standard	30" (sur mesure disponible)
Nez de marche	Plaqué striée, angle 90°, 1-1/4" x 1-1/4"	Usage recommandé	Trafic piéton léger, accès secondaires




Le choix le plus polyvalent : équilibre entre robustesse et coût pour la majorité des projets industriels et commerciaux.

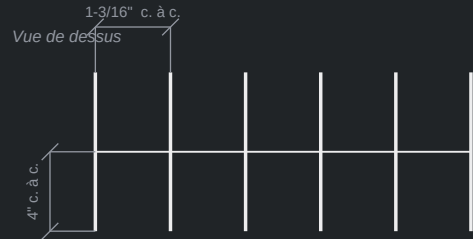

Vue de bout



Nez de marche (coupe)



Barre porteuse	1-1/4" x 3/16"	Finition	Galvanisé à chaud
Espacement barres porteuses	1-3/16" centre à centre	Largeurs disponibles	9-3/4" à 12-1/16"
Espacement barres croisées	4" centre à centre	Longueur standard	30" à 36" (sur mesure disponible)
Nez de marche	Plaque antidérapante, angle 90°, 1-1/4" x 1-1/4"	Usage recommandé	Escaliers industriels et commerciaux à trafic régulier




Conçu pour les charges lourdes et le trafic intensif : usines, sites miniers, passerelles industrielles.



Vue de bout



Nez de marche (coupe)



Barre porteuse	1-3/4" x 1/4"	Finition	Galvanisé à chaud (renforcé)
Espacement barres porteuses	1-3/16" centre à centre	Largeurs disponibles	9-3/4" à 12-1/16" (sur mesure +)
Espacement barres croisées	4" centre à centre	Longueur standard	30" à 42" (sur mesure disponible)
Nez de marche	Plaque antidérapante renforcée, 2-1/2" x 1-1/4"	Usage recommandé	Charges lourdes, trafic intensif, environnements industriels